



TECNOCARMEC®

MACCHINE ED IMPIANTI PER L'INDUSTRIA ALIMENTARE
TECNOLOGIA E COSTRUZIONE



Filatrice a bracci tuffanti mod. F15




P.I.P. Taurana Lotto n. 20
Sant' Egidio del Monte Albino (SA)
84010 - ITALY
Tel. 081 9371031
Fax 081 9371017
www.tecnocarmec.com
info@tecnocarmec.it
ufficiocommerciale@tecnocarmec.it

F15 Stretching machine

mod. F15

TECNOCARMEC®

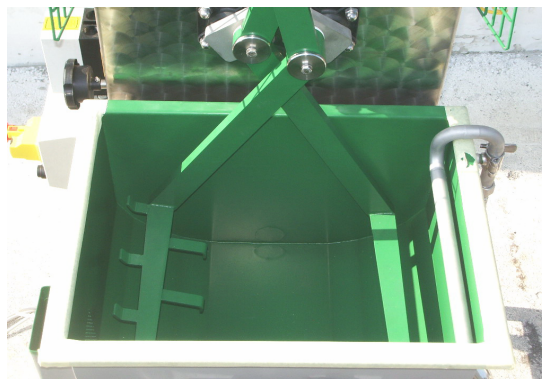

La Macchina Filatrice a braccia tuffanti mod. F 15

con struttura interamente in acciaio inox AISI 304 su piedini regolabili in plastica.
Idonea alla filatura di cagliate fresche di latte e cagliate commerciali per stiramento senza compressione della fibra.

Composta da::

- Struttura di sostegno in tubo lucido d'acciaio inox AISI 304;
- Corpo alloggiamento motorizzazione braccia d'impasto in lamiera pressopiegata d'acciaio inox AISI 304 a finitura rosettata a macchina;
- Camera d'impasto asportabile in lamiera pressopiegata d'acciaio inox AISI 304 teflonata internamente e sabbiata esternamente;
- Griglia di protezione antinfortunistica teflonata con sensore di sicurezza di arresto macchina che consente la visualizzazione della lavorazione;
- Braccia d'impasto azionate da motovariatore meccanico;
- Scarico frontale del prodotto filato con portella rettangolare a chiusura ermetica;
- Tubo doccia per adduzione acqua calda nella camera d'impasto tramite elettropompa 0,37 kW con girante in AISI 316 con comando marcia/arresto;
- Teflonatura su tutte le superfici a contatto con il prodotto;
- Avviatore completo in cassetta per comando motore marcia/arresto braccia tuffanti.

Kit per la salatura impasto con acqua calda salata.

Composto da::

- Vaschetta preparazione soluzione salata da 25Lt. circa, completa di cestello per carico sale interamente in acciaio inox AISI 316;
 - Elettropompa supplementare kW 0,37 per mandata acqua calda salata nella camera d'impasto e tubo doccia di erogazione;
- L'azionamento dell'elettropompa avviene tramite comando di marcia/arresto posto in prossimità di altri precablati elettrici.

La macchina è stata progettata e costruita secondo le norme UNI e CEI dal punto di vista meccanico ed elettrico ed è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla Direttiva Comunitaria 89/392 CE successive integrazioni (91/368/CE).

F15 dipping arms stretching machine entirely made of

AISI 304 stainless steel on adjustable plastic feet.
Suitable for fresh and commercial curd stretching for the stretching without fiber compression.

Composed by:

- AISI 304 stainless steel polished pipe support structure;
- Place of dipping arms motorization in AISI 304 sheet metal;
- Removable stretching room AISI 304 stainless steel internally tefloned and externally sandblasted.
- Tefloned anti accident grille with safety sensor of machine stop which allows the processing display;
- Dipping arms driven by mechanical variator;
- Front exhaust of stretched product with rectangular door with sealing;
- Pipe for hot water addition in the stretching room through an electric pump 0,37kW with AISI 316 rotor with start/stop button;
- Teflon on all surfaces in contact with product;
- Complete motor starter for motor command dipping arms start/stop.

Kit for product salting with salted hot water.

Composed by:

- Vat for salted solution preparation of about 25 Lt, complete of a basket for salt charge entirely made of AISI 316 stainless steel;
 - Additional kW 0,37 pump for salted hot water inlet in the stretching room and pipe for delivery;
- Pump drive happens through start/stop command which is near other electrical prewired.

The machine has been designed and manufactured in compliance with UNI and CEI standards from the mechanical and electrical point of view. It complies with main safety requirements provided for by EC Directive 89/392/EEC and further integrations (91/368/CE).

Modello Model	Dimensioni - Dimensions			Produzione Production	Peso Mass	Tensione Voltage	Pot. Install. Rated Power
	Lunghezza Length	Larghezza Width	Altezza totale Total height				
	(mm)	(mm)	(mm)	(kg./ciclo)	(kg.)	(volts)	(kW)
F 15	780	880	1750	15-40	100	380V - 3Ph	0,8

Illustrazioni e dati tecnici non vincolanti, soggetti a variazione senza preavviso

The illustrations and technical data are not binding and may be subject to variations without notice